



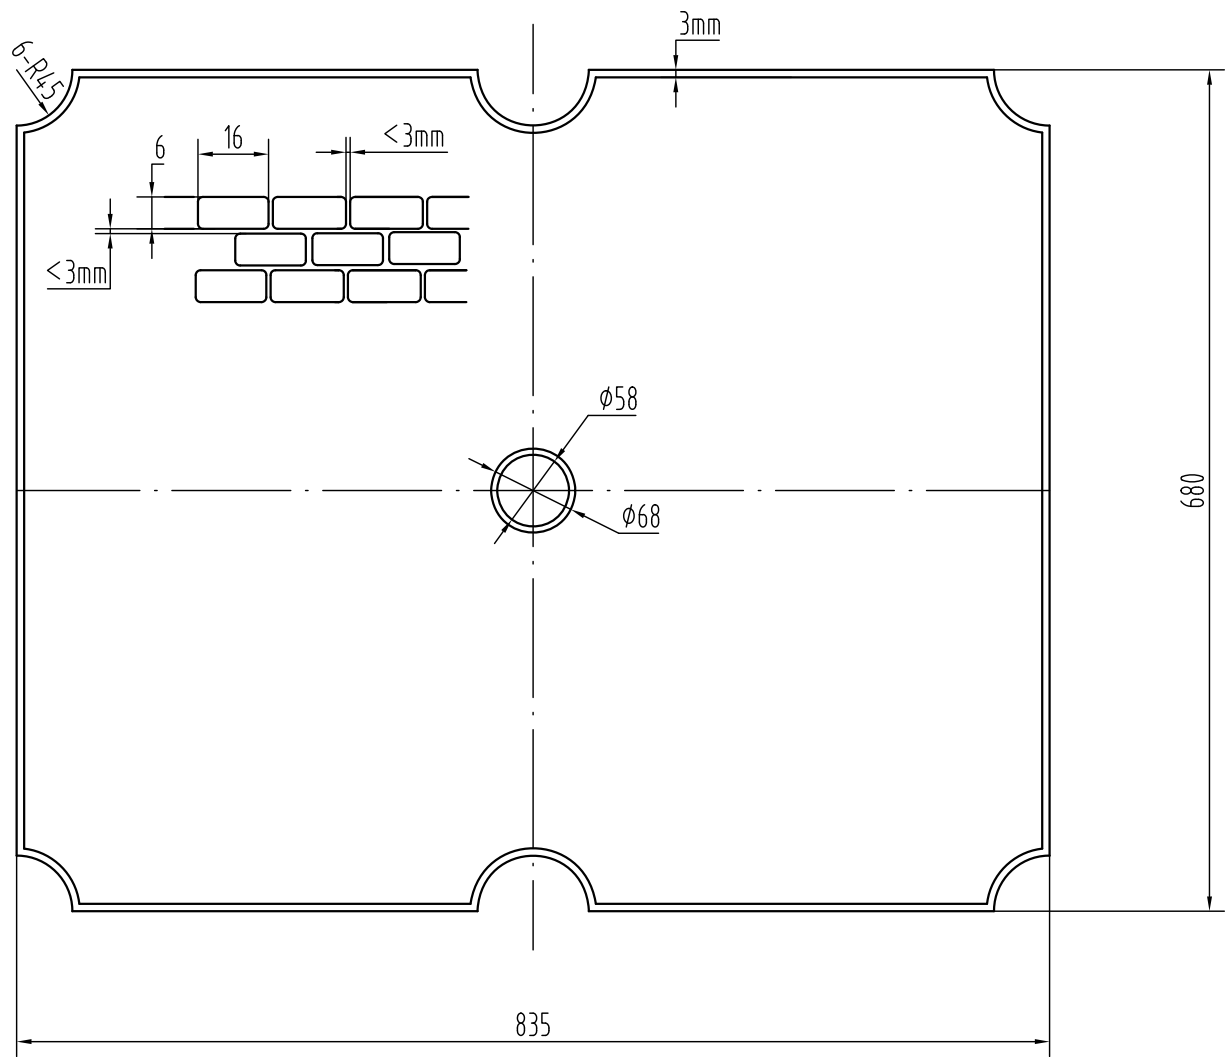

技术要求

- 1、网框整体采用310S耐热不锈钢（06Cr25Ni20）钢板冲压而成，板厚3mm；
- 2、网框基体网格采用间距6×16方孔，孔距不超过3mm；
- 3、四周折边，折边高度40mm，折边网格与基体网格一致；折边后处圆弧空挡需进行加固处理，可用同等材料的钢板焊接。

序号	图号	名称及规格	数量	310S	HRC	重量	备注
				材料			
标记	数量	文件号	签字	日期	渗碳网框(大)		
设计			审核				
校对			批准				
标准化审查							
工艺会签			日期				
					使用分厂	使用设备	
					传动轴		
					共 1 张 第 1 张		
					襄轴股份传动轴分厂		

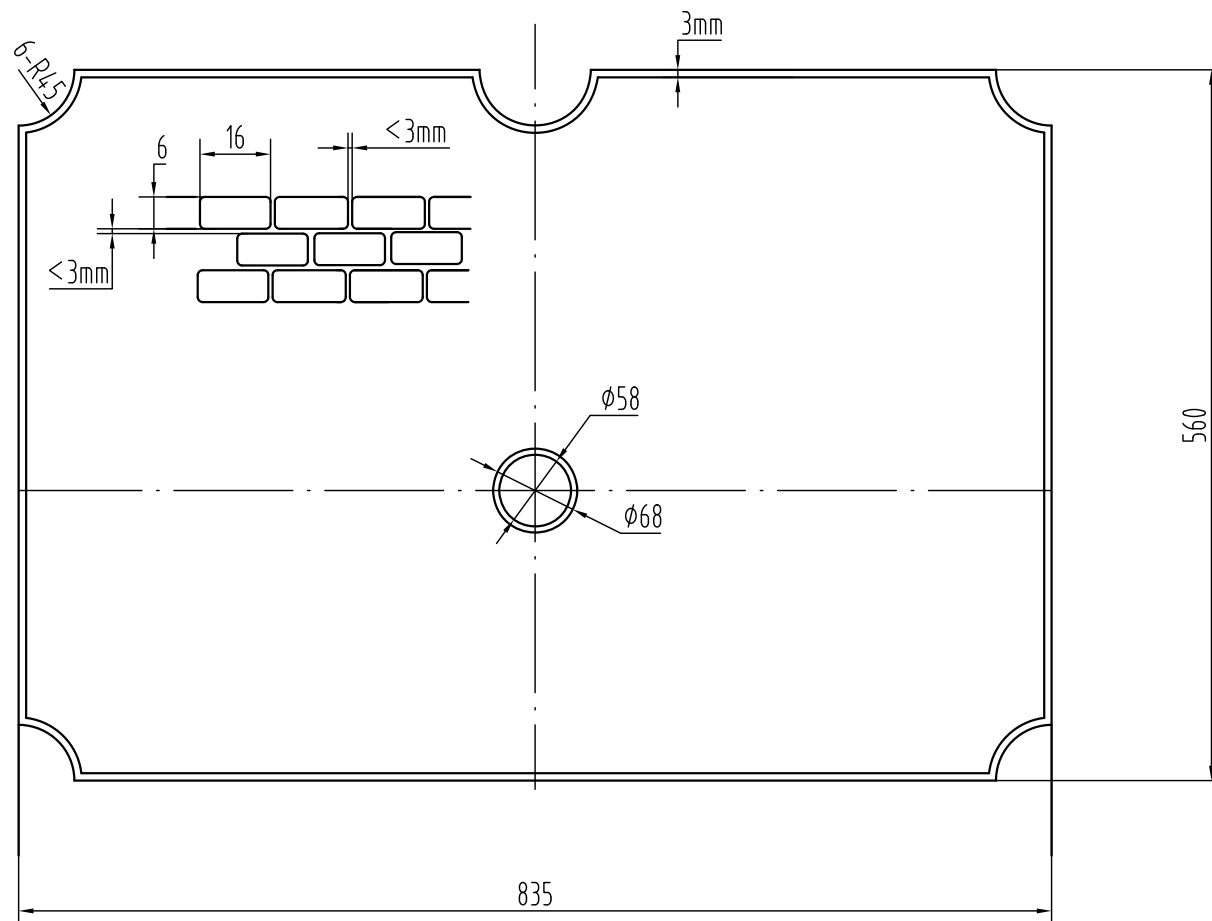

技术要求

- 1、网框整体采用310S耐热不锈钢(06Cr25Ni20)钢板冲压而成,板厚3mm;
- 2、网框基体网格采用间距6×16方孔,孔距不超过3mm;;
- 3、四周折边,折边高度40mm,折边网格与基体网格一致;折边后处圆弧空挡需进行加固处理,可用同等材料的钢板焊接。

						310S					
序号		图 号		名 称 及 规 格		数量		材料		HRC	
										重量	
										备 注	
						渗碳网框(小)					
								图样标记		重量(Kg)	
								S		1:1	
标记处数		文件号		签字		日期					
设计				审核							
校对				批准				共 1 张		第 1 张	
标准化审查						使用分厂		使用设备		襄轴股份传动轴分厂	
工艺会签				日期		传动轴					